

# HS-001 Solid Head Shell 取扱説明書




この度はHS-001 Solid Head Shellをお買い上げ頂き有難うございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお取り扱いの上末長くご愛用ください。

## 特徴

- ・接点の“圧力の均一化”を図るため上下ピン構造を採用しかつDS Audioが独自に開発した球面ワッシャーによる接触面の安定化を実現しております。
- ・超々ジュラルミンを完全削り出しで指掛けまで一体製造することで高い剛性を保っております。
- ・リード線とヘッドシェルコネクタ部を一つ一つ手作業で半田付けすることで接点がより安定し、音の鮮度を最大限に保っております。

## 留意点

- ・リード線とカートリッジの極性を確認して接続してください。
- ・ご使用するトーンアームに従ってオーバーハングを調整してください。

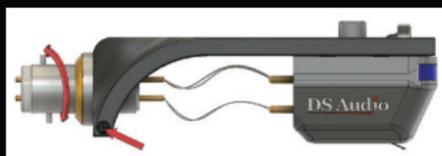

- ・必要に応じて本体の精密ネジ(赤色矢印の部分)を緩めることで、アジマス調整が可能です。アジマス調整を行う場合には別途精密ドライバー(シャフト径2mm 00番)をご購入ください。推奨ドライバーメーカー: PB swiss tool 型番:121.00-60

## テクニカルデータ

素材	A7075超々ジュラルミン
外形寸法	H21mm×W40mm×D55mm
表面処理	ブラックニッケルメッキ
コネクタ	アルミニウム
ターミナルピン	24Auメッキ
リード線	4Nリッツ線
チップ	24Auメッキ
重量	10.5g(シェルリード線含まず) 11.0g シェルリード線含む
ネジ	M2.6×8mm SUSボルト 2 M2.6×12mm SUSボルト 2 M2.6 SUSナット 2

