

The best sounding
head shell in the world




HS-001 Solid Head Shell

DS Audio の 考える


ヘッドシェルの理想系

コネクターによる接点を減らし、トーンアームとの接点をよりソリッドに接触させる、

一体削り出しによりヘッドシェルボディの強度を高める

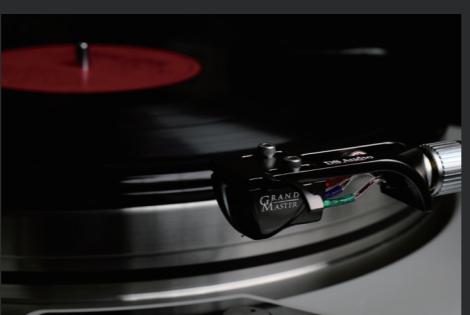

Details & Price

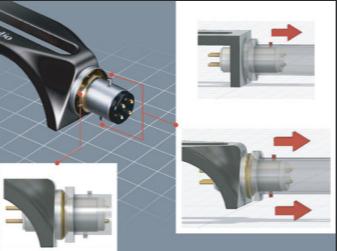


接点の“圧力の均一化”を図るため上下ピン構造を採用
球面ワッシャーによる接触面の安定化を実現

通常のヘッドシェルは引き込みのピンが上側にのみ付いている為、上側にのみ引き込みの力が加わり、アームとシェルの接点の圧力が均一になりません。しかしHS-001SolidHeadShellでは、上下ピン構造を採用することで上下同時にヘッドシェルの引き込みを行することで接点の圧力の均一化を図りました。またトーンアームとの接点にはDSAudioが独自に開発した球面のヘッドシェルワッシャーを使用することで、トーンアーム導入部とヘッドシェルとの周囲に渡って安定した接点を持つことが可能になり、分割共振を防ぎます。



超々ジュラルミン完全一体削り出しボディ

通常コスト削減の為にコの字の引き抜き材を使用することが多いヘッドシェルですが、HS-001Solidheadshellでは超々ジュラルミンを完全削り出しで指掛けまで一体で製造することで高い剛性を保っています。

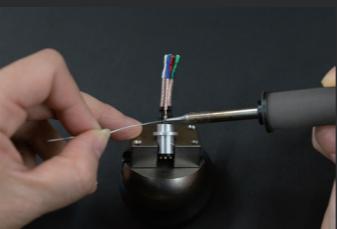

リード線とコネクター部を直接はんだ付け

社内で厳密なリスニングテストを行った結果、日本製リツツ線ワイヤーを採用。またリード線とヘッドシェルコネクタ部を一つ一つ手作業ではんだ付けすることで接点がより安定し、音の鮮度を最大限に保ちます。(リード線とコネクター部をはんだ付けしない形での納品も可能ですので、ご希望の際はお近くの販売店様へご相談ください。)

HS-001 Solid head shell

¥42,000 tax excluded

材質

超々ジュラルミン

コネクター部

アルミニウム

コネクター端子

金メッキ

リード線チップ

金メッキ

外形寸法

H21×W40×D55 mm (コネクター部、突起部除く)

質量

約10.5g(シェルリード線含まず)

付属品

シェルリード線 (リツツ線4N φ 0.08×10本×3本ヨリ線)

ネジ

ステンレスボルトM2.6 L8×2, M2.6 L12×2