

DS Audio

PHONO CABLE PH-001



PH-001 フォノケーブル製品特徴



信号線と電源供給ラインに同一素材を使用

MM/MCカートリッジの場合ケーブルのコールド側はグラウンドとして使用しているだけですが、光カートリッジの場合このコールド側を使用してカートリッジに電源供給を行っているためコールド側の取り扱いは非常に重要です。

PH-001ではカートリッジへの電源供給ラインとなるコールド側に信号線と同一の素材を使用し完全に信号ラインと同様に扱うことでカートリッジへの電源供給をより安定させております。

完全なシールド

光カートリッジは受光素子のインピーダンスが比較的高い為MM/MMCカートリッジ用のノンシールドタイプのフォノケーブルを使用すると外来ノイズを拾ってしまう場合がございます。しかしこのPH-001は銀メッキ銅線の網組シールド完全にシールドされているため外来ノイズは遮断されノイズレスなサウンドをお楽しみ頂けます。




純銅削りだしRCA端子


通常加工の容易性からRCA端子の素材には真鍮等の素材が使用されることが多いですが、PH-001ではRCA端子に純銅から削り出した端子を使用することで音の情報量、開放感があるサウンドを実現しました。(純銅削り出し→金メッキ)

ケーブル素材には銀メッキ銅線を使用

PH-001のケーブル素材にはφ0.26mm/37本の銀メッキ銅線を使用しており導体断面積は1.964mm²と非常に大きくなっております。またシールドは網組シールド構造でシールド素材には銀メッキ銅線を使用しております。

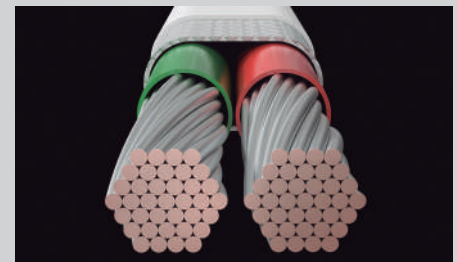

PH-001ケーブル構造

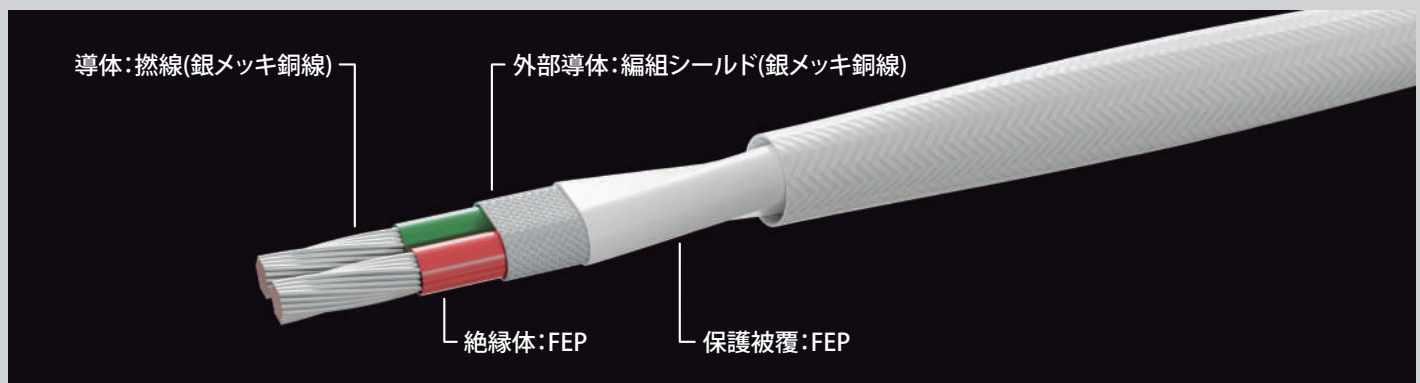

PH-001スペック

RCA端子	純銅削り出し端子	導体断面積	1.964mm ²
RCA端子ボディ	アルミニウム	絶縁体材料	FEP(フッ素樹脂)
ケーブル外径	φ 15mm	シールド	網組シールド
ケーブル材	銀メッキ銅線	シールド素材	銀メッキ銅線
構成	φ 0.26mm/37本	長さ	1.2m

※MM/MCカートリッジ用フォノケーブルとしてもご使用頂けます

仕様: Din(ストレート)→RCA または Din(L型)→RCA または RCA→RCAを選択可能

価格: 税別200,000円(税込220,000円)/pair 長さの追加は0.5m当たり5万円/pair